

## HHS® 5000




Περιεχόμενο ml	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
500	0893 106 3	12/1

### Πεδία χρήσης

Κατάλληλο για τη λίπανση σε ιδιαίτερα μικρές ανοχές και υψηλές θερμοκρασίες, π.χ. άρθρωση πεταλούδας, εσωτερικά έδρανα, αλυσίδες και ράγες ολίσθησης που επιβαρύνονται από υψηλές θερμοκρασίες κ.λπ.

### Διάγραμμα θερμοκρασίας χρήσης/διάρκειας ζωής

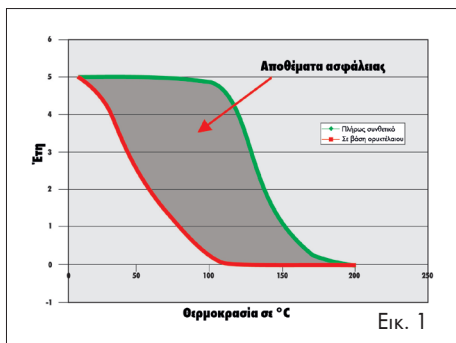

Εικ. 1

Εκεί που παρατηρείται αποκοπή του λιπαντικού φιλμ των κοινών λιπαντικών που βασίζονται σε ορυκτέλεια (π.χ. στους 120°C, κόκκινη καμπύλη), το HHS® 5000 προσφέρει μία λιπαντική δράση μακράς διάρκειας (πράσινη καμπύλη) „Η λίπανση ασφαλείας”. Έτσι εξασφαλίζεται μία δράση μακράς διάρκειας και προσφέρει στην καθημερινή ρήση μεγάλα αποθέματα ασφαλείας. Η δράση μακράς διάρκειας εξασφαλίζεται μόνον σε κατάλληλα προετοιμασμένα και καθαρισμένα σημεία λίπανσης. Για το λόγο αυτό προτείνουμε πριν από κάθε χρήση τον σχολαστικό καθαρισμό με το HHS® Clean, κωδ. αρ. 0893 106 10.

### Δείκτης ρευστότητας



**Πλήρως συνθετικό και εξαιρετικά θερμοανθεκτικό λάδι διείσδυσης με PTFE**

**Bietet allerhöchste SCHMIERSTOFF-SICHERHEIT im täglichen Umgang.**

### Αξιοπιστη λίπανση

- Το λιπαντικό λάδι φτάνει εκεί που πρέπει να δράσει (εξαιρετική ικανότητα ερπυσμού).
- Ιδανικό για σημεία λίπανσης που δεν είναι ορατά.

### Αντίσταση στη φθορά

- Μετά την απομάκρυνση του λιπαντικού φιλμ, το στερεό λιπαντικό PTFE αναλαμβάνει τη λίπανση (ιδιότητα λειτουργίας ανάγκης).
- Διάρκεις προστατευτικό αντιολισθητικό φιλμ σε υψηλά θερμοκινά φορτία.

### Αξιοπιστία χάρη στη δράση μακράς διάρκειας

- Αξιοπιστη αντιδιαβρωτική προστασία μακράς διάρκειας.
- Χωρίς οξειδώσεις (ρητινοποίηση) μέχρι τους +200°C, για μικρό χρονικό διάστημα και έως τους +250°C.
- Χωρίς υπολείμματα ανθρακοποίησης.

### Ασφάλεια εφαρμογής

- Καλή συμβατότητα με τα περισσότερα συνθετικά υλικά και τους στεγανοποιητικούς δακτυλίου τύπου o-ring και x-ring.
- Ουδέτερη συμπεριφορά σε βαμμένα υποστρώματα.

**Αντοχή σε ψεκαζόμενο νερό, αλμυρό νερό, ασθενή οξεία και αλκάλια.**

**Δεν περιέχει σιλικόνη, ρητίνες και οξεία.**

**Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20°C bis +200°C**

**Προσωρινά: +250°C**

**Χρώμα: διάφανο**

**Πρόσθετα προϊόντα:**

**HHS® Clean  
Κωδ. αρ. 0893 106 10**