

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΟΝΟΙ BASIC




Έκδοση	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
280 mm/11"	0848 370 280	1/1
300 mm/12"	0848 370 300	
325 mm/13"	0848 370 325	
350 mm/14"	0848 370 350	
380 mm/15"	0848 370 380	
400 mm/16"	0848 370 400	
425 mm/17"	0848 370 425	
450 mm/18"	0848 370 450	
475 mm/19"	0848 370 475	
500 mm/20"	0848 370 500	
525 mm/21"	0848 370 525	
550 mm/22"	0848 370 550	
600 mm/24"	0848 370 600	
650 mm/26"	0848 370 650	
700 mm/28"	0848 370 700	

Πεδίο εφαρμογών

Προσαρμογέας 3 σε 1:1 τεμ, προεγκατεστημένος, κατάλληλος για τους παρακάτω βραχίονες:

- 9 x 3 mm και 9 x 4 mm με κλιπ τύπου U.
- 4,8 mm με πλευρικό πίσρο και 6,35 mm με πλευρικό πίσρο.
- 7,3 x 2,7 mm τύπου μπαγιονέτ.

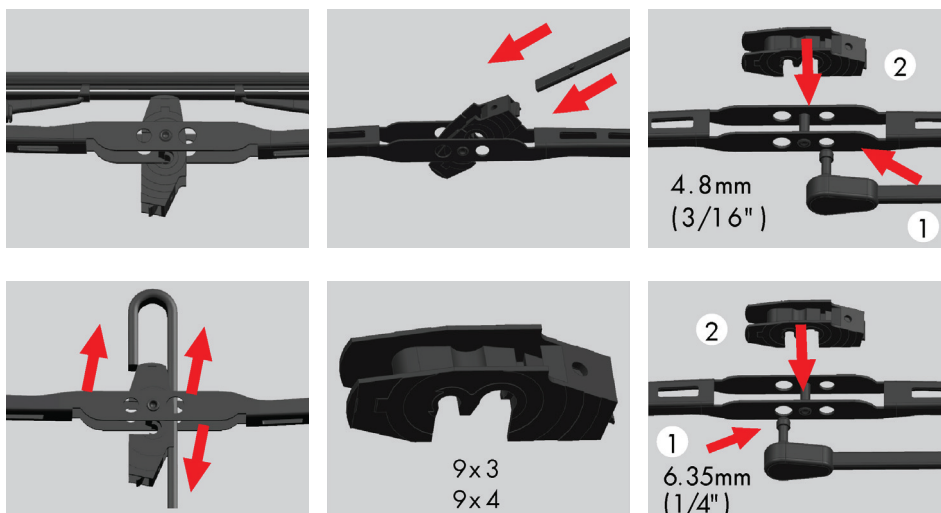

Υαλοκαθαριστήρες επιβατικών οχημάτων κατάλληλοι για βραχίονες με γάντζο, πίσρο ή τύπου μπαγιονέτ.

Πρακτική συσκευασία με οπή

- Χαμηλό κόστος αποθήκευσης.
- Δεν απαιτείται μεγάλο απόθεμα.
- Οπτικά ελκυστικός σχεδιασμός.

Προστασία ακμών

- Μάκτρο από φυσικό λάστιχο με επίστρωση από γραφίτη ειδικής σύνθεσης.
- Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία.
- Αντοχή στην ακτινοβολία UV και το όζον.
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας.

Σύστημα μεταλλικής μπάρας με ανοξείδωτα περτσίνια

- Αντοχή στις καιρικές επιδράσεις (72 ώρες σε δοκιμή αντοχής με ψεκασμό αλατώδους ομίχλης κατά DIN EN ISO 9227).
- Καλή επαναπλήρωση (συστήνουμε να επωφεληθείτε από τη δυνατότητα επαναπλήρωσης που προσφέρουμε).

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι το παρμπρίζ είναι καθαρό από λάδια, κερί, πίσσα και άλλους ρύπους ώστε να μη μειωθεί η διάρκεια ζωής. Οι υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ θα πρέπει να αντικαθιστώνται όταν μειωθεί η απόδοση καθαρισμού ή όταν μένουν ίχνη επάνω στο παρμπρίζ. Συστήνουμε να αντικαθιστάτε τους υαλοκαθαριστήρες κάθε 6 μήνες.

