

# ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΟΝΩΣΗ



**Ποιότητα που σας χαρακτηρίζει!**





**Κώστας Χαραλάμπος**  
Category Manager  
Trade Division

Αγαπητοί μας Συνεργάτες,

Η Würth Hellas αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Ομίλου Würth Σήμερα, το οποίο έχει παρουσία σε πάνω από 80 χώρες με 400 θυγατρικές εταιρείες, απασχολώντας 74.000 εργαζομένους. Ο Όμιλος Würth δεν θέλει απλά να ικανοποιήσει, αλλά να ενθουσιάσει τους πελάτες με αισιοδοξία, δυναμισμό και υπευθυνότητα. Ως εταιρεία και ως όμιλος, κατέχουμε ηγετική θέση στον τομέα των υλικών συναρμολόγησης, στερέωσης και δομικών εργασιών. Η εμβέλεια μας είναι εντυπωσιακή καθώς τα προϊόντα μας καλύπτουν κάθε πιθανή ανάγκη στους συγκεκριμένους τομείς. Μας χαρακτηρίζει η όρεξη και η αφοσίωση, ώστε να εξυπηρετήσουμε από μικρές επαγγελματικές επιχειρήσεις μέχρι μεγάλες βιομηχανίες, εργοτάξια και εμπορικά καταστήματα.

Η εξειδίκευση μας στο κομμάτι των δομικών κατασκευών/συντηρήσεων είναι μεγάλη και διαχρονική. Με όπλο την προϊοντική μας γκάμα σε σφραγιστικά και συγκολλητικά αναλώσιμα, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε λύσεις υψηλού επιπέδου. Από τον απλό ιδιώτη μέχρι και τον πιο απαιτητικό επαγγελματία, τα προϊόντα Würth είναι εκεί για να στηρίξουν ποιοτικά κάθε δομική εργασία.

Τα σφραγιστικά/συγκολλητικά Würth πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές και τα αποτελέσματά της χρήσης τους είναι ασύγκριτα. Η μοναδική ποιότητα των σφραγιστικών/συγκολλητικών μας έχει δοκιμαστεί επί χρόνια στην ελληνική αγορά και είναι συνυφασμένη με συγκεκριμένα πλεονεκτήματα:

**Μπορούμε να καλύψουμε κάθε σφράγιση/συγκόλληση ανεξαρτήτως**

- 1. Υλικών πρόσφυσης**
- 2. Μέγεθος αρμών**
- 3. Δυσκολίας τοποθέτησης**
- 4. Περιβαλλοντολογικών συνθηκών, όπως έντονη υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.**

- ✓ Χρησιμοποιώντας σφραγιστικό/συγκολλητικό Würth επενδύετε σε βάθος χρόνου. Τα δομικά υλικά μας έχουν πολύ μεγάλη αντοχή μετά την εφαρμογή τους και αλλοιώνονται πολύ δύσκολα ακόμα και μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- ✓ Είναι σχεδόν άοσμη και δεν προκαλούν δυσφορία κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή τους.
- ✓ Πολλαπλές λύσεις για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- ✓ Η πρώτη ύλη που περιέχεται στα σφραγιστικά/συγκολλητικά μας, διαμορφώνει τη υψηλή τους ποιότητα, καθώς η περιεκτικότητα σε διαλύτες είναι η χαμηλότερη δυνατή έως και μηδενική.

## Συγκριτικός πίνακας ιδιοτήτων για σφραγιστικά/συγκολλητικά

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
	Ακρυλικά	Οξικές	Ουδέτερες	PU	MS
Ελαστικότητα	+	+++	+++	+++	+++
Συρρίκνωση κατά τον πολυμερισμό	Μεγάλη	Μικρή	Μικρή	Μικρή	Μικρή
Διάρκεια ζωής μετά την εφαρμογή	++	++	+++	+	++
Δυνατότητα βαφής	++	-	-	+	+++
Ταχύτητα στεγνώματος στη μάζα	+	+++	+++	++	+++
Ταχύτητα στεγνώματος σε συγκολλήσεις	-	+	+	+++	+++
Δημιουργία φυσαλίδων κατά τον πολυμερισμό	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Φιλικό προς τον χρήστη	+++	+	+++	-	+++
Σταθερότητα αποθήκευσης	+++	+++	+++	+	++
Σταθερότητα ιξώδους κατά την αποθήκευση	+++	+++	+++	+	+++
Κόστος	+	+	++	++	+++
Δυνατότητα προϊόντος με υψηλή σκληρότητα Shore A	+++	+	+	+++	++

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ					
	Ακρυλικά	Οξικές	Ουδέτερες	PU	MS
Αντοχή σε νερό	+	+++	+++	+++	+++
Αντοχή σε μόνιμη εμβάπτιση σε νερό	-	+++	+++	++	+
Αντοχή UV	+++	+++	+++	+	++
Αντοχής σε θερμοκρασίες	-10 έως +70°C	-40 έως +180°C	-40 έως +180°C	-40 έως +90°C	-40 έως +90°C
Σταθερότητα ιξώδους σε μεταβολές θερμοκρασίας	+	+++	+++	+	+
Ταχύτητα στεγνώματος σε χαμηλές θερμοκρασίες	-	+++	+++	+++	+++

ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΥΛΙΚΑ					
	Ακρυλικά	Οξικές	Ουδέτερες	PU	MS
Πρόσφυση σε συνθετικές επιφάνειες (χωρίς primer) (PVC, ABS, Plexiglass, Polycarbonate, Polyester)	-	-	+++	-	+++
Πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες (Μπετόν, μάρμαρο, κ.λπ.)	++	-	+++	+++	+++
Πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες (χωρίς primer)	+	+	+++	++	+++
Πρόσφυση σε γυαλί	+	+++	+++	++	+++
Πρόσφυση σε γυαλί μετά από έκθεση σε ακτινοβολία UV	+	+++	+++	++	-
Πρόσφυση σε γυαλί μετά από έκθεση σε νερό	-	+++	+++	++	-
Πρόσφυση σε υγρά υποστρώματα	+++	-	-	+	+++

## ΟΞΙΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ

**Ιδανικές λύσεις σφράγισης!  
Ανθεκτικές σε μούχλα και υγρασία.**

- Εμποδίζουν την ανάπτυξη μυκήτων.
- Κατάλληλες για συναρμογές υλικών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

**Κατάλληλες για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους**

Στεγανοποίηση κατασκευών από γυαλί, πορσελάνη (πλακίδια, κλπ.) και μη πορώδη κεραμικά, μερικά μέταλλα και βαμμένες επιφάνειες. Κατάλληλη για είδη υγιεινής και κουζίνας (νιπτήρες, μπανιέρες, λεκάνες, νεροχύτες, πλακίδια κ.ά.), νοσοκομεία, βιολογικά και μικροβιολογικά εργαστήρια, καθώς και για εσωτερικούς χώρους.



### ΟΞΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - STANDARD LINE

### ΟΞΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ BASIC LINE

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Διαφανές	280 ml	<b>0892 326 1</b>	25/1
Λευκό		<b>0892 327 02</b>	25/1

Χρώμα	Περιεχ.	Παλιός κωδ. αρ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Διαφανές	280 ml		<b>0892 328 1</b>	25/1
Λευκό			<b>0892 328 2</b>	25/1
Διαφανές	600 ml	1892 327 600	<b>0892 328 600</b>	15/1
	80 ml	1892 327 81	<b>0892 328 81*</b>	50/25

\* σε πλαστικό κουτί προβολής 25 τεμαχίων

**Πολυχρηστικό στεγανοποιητικό υλικό για αρμούς διαστολής σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.**

### ΟΞΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ PROFESSIONAL

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Διαφανές	310 ml	<b>0892 845 31</b>	24/1
Λευκό		<b>0892 846 32</b>	24/1
Μαύρο		<b>0892 846 351</b>	24/1



## ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ

**Είναι ιδανικές για όλες τις εφαρμογές μέσα στο σπίτι.**

Η ουδέτερη σιλικόνη είναι κατάλληλη για στεγανοποίηση κατασκευών από γυαλί, πλακίδια, κεραμικά, υαλότουβλα, πλαστικά (PVC, εποξειδικά, πολυεστέρες, πολυακρυλικά, πολυκαρβονικά και φορμικά), βαμμένο ή περασμένο με βερνίκι ξύλο, μέταλλα, μπετόν, σοβά, κ.ά. Ιδιαίτερα κατάλληλη για χρήση σε βαμμένο αλουμίνιο.

**Για τις πιο απαιτητικές εργασίες σφράγισης!**

**Μοναδική ποιότητα για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους!**



### ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ STANDARD LINE

Χρώμα	Περιεχ.	Παλαιός κωδ. αρ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Διαφανές	280 ml	1892 530 1	<b>0892 533 1</b>	25/1
Λευκό		1892 530 2	<b>0892 533 2</b>	25/1



### ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Διαφανές	310 ml	<b>0892 530 1</b>	24/1
Μαυχάταν		<b>0892 530 3</b>	
Γκρι τσιμέντου		<b>0892 530 4</b>	
Μαύρο		<b>0892 530 12</b>	



### ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ PERFECT

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Διαφανές	310 ml	<b>0892 510 1</b>	24/1
Μαυχάταν		<b>0892 510 3</b>	
Σκούρο καφέ		<b>0892 510 6</b>	
Κερασιά		<b>0892 510 9</b>	
Λευκό		<b>0892 510 2</b>	
Μαύρο		<b>0892 510 12</b>	
Δρυς		<b>0892 510 8</b>	
Καφέ		<b>0892 510 7</b>	



### ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ SPECIAL

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Ιποχ	310 ml	<b>0892 520 14</b>	24/1
Διαφανές		<b>0892 520 1</b>	
Αλουμίνιο		<b>0892 520 13</b>	
Καφέ		<b>0892 520 6</b>	
Μαύρο		<b>0892 520 12</b>	





## ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ

Κατάλληλες για τις πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις.

- Σφραγίσεις σε εφαρμογές με υψηλές θερμοκρασίες, όπως φλάντζες μηχανών, αυτοκινήτων κ.λπ., για σωλήνες εξάτμισης και εξαερισμού.
- Ειδικές μονωτικές δυνατότητες με μυκητοκτόνα δράση, κεραμικά πλακίδια και υγρούς χώρους.
- Υψηλής ποιότητας μονωτικό υλικό για εφαρμογές στον τομέα των τροφίμων, πόσιμου νερού και κατασκευή ενυδρίων.



### ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 250 °C STANDARD LINE

Χρώμα	Περιεχ.	Παλιός κωδ. αρ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Κόκκινο	280 ml	1892 330	<b>0892 360</b>	25/1
Μαύρο		1892 331	<b>0892 361</b>	25/1



### ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 250 °C

Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
310 ml	<b>0892 330</b>	12/1



### ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΘΞΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ



Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Διαφανές	310 ml	<b>0892 560 1</b>	12/1
Λευκό		<b>0892 560 2</b>	12/1
Γιασεμί		<b>0892 560 9</b>	12/1
Ανθρακί		<b>0892 560 13</b>	



Nonfood Compounds (P1)



### ΘΞΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Διαφανές	310 ml	<b>0892 550 1</b>	12/1
Λευκή		<b>0892 550 2</b>	
Inox		<b>0892 550 3</b>	



## ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ

Εξαιρετική συγκολλητική δύναμη σε υλικά, όπως μέταλλο, πλαστικό, σκυρόδεμα, αλουμίνιο, γυαλί.

Για τη δυνατή συγκόλληση διαφόρων υλικών.



**ΚΟΛΛΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ STANDARD LINE**

Περιεχ.	Παλιός κωδ. αρ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
290 ml	1892 600	<b>0893 226 131</b>	25/1



**ΚΟΛΛΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ**

Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
290 ml	<b>0890 600</b>	12/1



**ΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
310 ml	<b>0892 100 100</b>	12/1



**ΚΟΛΛΑ ΙΝΩΝ MULTI**

Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
310 ml	<b>0893 100 115</b>	25/1



**ΚΟΛΛΑ ΙΣΧΥΡΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
310 ml	<b>0893 100 110</b>	12/1



**ΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ PUR RAPID**

Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
310 ml	<b>0892 100 102</b>	12/1

## ΑΚΡΥΛΙΚΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Στεγανοποιητικό υλικό ενός συστατικού με βάση την ακρυλική ρητίνη.

Κατάλληλα για συναρμογές υλικών με απορροφητική (πορώδη) επιφάνεια σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, κάσες κουφωμάτων αλουμινίου, ξύλου ή PVC, ταβάνια, τοίχους, ρωγμές, κ.λπ. Κατάλληλα για γέμισμα αρμών που απαιτούν ελαστικότητα, χωρίς μεγάλη λειτουργική μεταβολή πλάτους. Ακατάλληλα για σφράγιση αρμών και συναρμογών μόνιμα εμβαπτισμένων στο νερό, όπως δεξαμενές, κ.λπ.



**ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  
STANDARD LINE**

Συσκ.	Περιεχ.	Παλιός κωδ. αρ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Φύσιγγα	280 ml	-	<b>0892 166 000</b>	25/1
Σακούλα	600 ml	1892 165 600	<b>0892 166 600</b>	15/1



**ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  
STANDARD LINE**

Συσκ.	Περιεχ.	Παλιός κωδ. αρ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Φύσιγγα	280 ml	1892 161 1	<b>0892 166 1</b>	25/1



**ΣΤΟΚΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  
1200 °C STANDARD LINE**

Περιεχ.	Παλιός κωδ. αρ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
280 ml	1893 290 0	<b>0893 291 0</b>	25/1





## ΑΦΡΟΙ ΡΥ

Τοποθέτηση σε παράθυρα, πόρτες, γέμισμα τρυπών, σφράγιση ανοιγμάτων σε σκεπές και μονωτικά υλικά, δημιουργία ηχομονωτικών παραπετασμάτων, αρμολόγηση και μόνωση κεραμιδιών, χωρισμάτων κ.λπ., καθώς και γέμισμα τρυπών γύρω από σωλήνες. Άριστη πρόσφυση σε ξύλο,τσιμέντο, πέτρες, μέταλλα κ.λπ.

**Αφροί πολυουρεθάνης ενός συστατικού που πολυμερίζονται με την ατμοσφαιρική υγρασία.**

Η συσκευασία περιλαμβάνει στο καπάκι ένα ζευγάρι γάντια μιας χρήσης.



### ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΠΡΕΪ 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ STANDARD LINE

Εκτόν.	Περιεχ.	Παλιός κωδ. αρ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
18 l	300 ml	1892 143	<b>0892 159 981</b>	12/1
42 l	700 ml	1892 156 1	<b>0892 159 980</b>	12/1

### ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΕ ΣΠΡΕΪ 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Εκτόν.	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
45 l	750 ml	<b>0892 155 1</b>	12/1



### ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ STANDARD LINE

Εκτόν.	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
45 l	750 ml	<b>0892 159 982</b>	12/1



### STREET FIGHTER - ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Εκτόν.	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
40 - 45 l	750 ml	<b>0892 152 105</b>	12/1

Χαμηλής διόγκωσης



### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PURlogic®

Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
500 ml	<b>0892 160</b>	15/1



### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PURlogic®

Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
150 ml	<b>0892 16</b>	12/1



### ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ PURlogic® TOP

Εκτόν.	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
45 l	500 ml	<b>0892 142</b>	15/1

Premium Quality!

## ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

Ελαστικό, πολυχρηστικό υλικό PU,  
ιδανικό για συγκολλήσεις και μονώσεις

Κατάλληλο για πληθώρα διαφορετικών εργασιών συγκόλλησης και στεγανοποίησης μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε υποστρώματα, όπως μέταλλα, ανοδιωμένο αλουμίνιο, βαμμένο αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνα, βαμμένες επιφάνειες, ξύλο, πέτρα, μπετόν, κεραμικά, γυαλί, πλαστικό (πολυεστέρα και σκληρό PVC) κ.ά.



### ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ STANDARD LINE ΜΑΥΡΗ

Χρώμα	Περιεχ.	Παλιός κωδ. αρ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Μαύρο	600 ml	-	<b>0890 100 173</b>	25/1
Λευκό		1890 100 171	<b>0890 100 174</b>	
Γκρι		1890 100 172	<b>0890 100 175</b>	



### ΚΟΛΛΑΕΙ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΕΙ LM25 STANDARD LINE

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Λευκό	310 ml	<b>0890 100 176</b>	25/1
Γκρι		<b>0890 100 177</b>	
Μαύρο		<b>0890 100 178</b>	



### Κ+D ΚΟΛΛΑΕΙ+ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΕΙ

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Λευκό	300 ml	<b>0890 100 1</b>	12/1
Γκρι		<b>0890 100 2</b>	12/1
Μαύρο		<b>0890 100 3</b>	12/1
Σκούρο καφέ		<b>0890 100 4</b>	12/1
Ανοιχτό καφέ		<b>0890 100 5</b>	12/1
Μπεζ της άμμου		<b>0890 100 6</b>	12/1



### ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ STANDARD LINE

Χρώμα	Περιεχ.	Παλιός κωδ. αρ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Διαφανές	280 ml	1893 235 0	<b>0893 225 110</b>	12/1



Nonfood Compounds  
(P1)

### Κ+D POWER

Χρώμα	Περιεχ. ml	Κωδ. αρ.	Συσκ./τεμ.
Λευκό	300	<b>0893 235 1</b>	1/12
Γκρι	300	<b>0893 235 2</b>	1/12
Μαύρο	300	<b>0893 235 3</b>	1/12



Ιδανικά για εφαρμογές κοντά στη θάλασσα



#### ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ STANDARD LINE

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Λευκό	310 ml	0893 293 1	12/1
Γκρι		0893 293 2	
Μαύρο		0893 293 3	

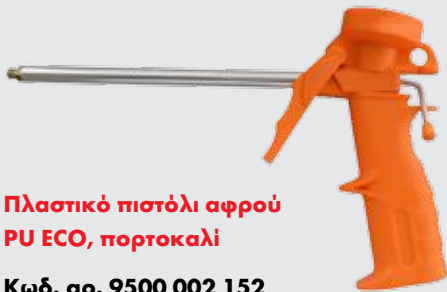


#### ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ PU MARINE ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Λευκό	310 ml	0893 291 1	12/1
Γκρι		0893 291 3	

**ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΦΡΟΥ & ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ**

Εφαρμόστε με το κατάλληλο πιστόλι!

**Πλαστικό πιστόλι αφρού  
PU ECO, πορτοκαλί****Κωδ. αρ. 9500 002 152**

Για την εφαρμογή του αφρού PU.

**Πλαστικό πιστόλι αφρού  
PU ECO, κόκκινο/μαύρο****Κωδ. αρ. 9500 002 153**

Για την επαγγελματική εφαρμογή του αφρού PU.

**Πιστόλι αφρού PU  
PROFESSIONAL -PTFE****Κωδ. αρ. 9500 002 155**

Ανθεκτική μεταλλική κατασκευή.

**Πιστόλι PU πλαστικό****Κωδ. αρ. 0891 152 4**

Για την εφαρμογή του αφρού PU.

**Πιστόλι μεταλλικό για  
φύσιγγες 310 ml****Κωδ. αρ. 5966 600 560**

- Βαμμένο μέταλλο.
- Ιδανικό για φύσιγγες 300 - 310 ml.

**Πιστόλι χειρός  
για φύσιγγα 310 ml****Κωδ. αρ. 0891 001**

Ιδανικό για φύσιγγα 310 ml.

**Πιστόλι για φύσιγγες  
310 ml με χειρολαβή από PVC****Κωδ. αρ. 9500 002 156**

Κατάλληλο για χρήση με μεταλλικές και πλαστικές φύσιγγες.

**Πιστόλι χειρός  
σακούλας 300 ml****Κωδ. αρ. 0891 300 310**

Για μονωτικά υλικά σε σακούλα.

**Πιστόλι χειρός  
σακούλας 600 ml****Κωδ. αρ. 0891 300 610**

Για μονωτικά υλικά σε σακούλα.

**gsa**